


QUANTUM

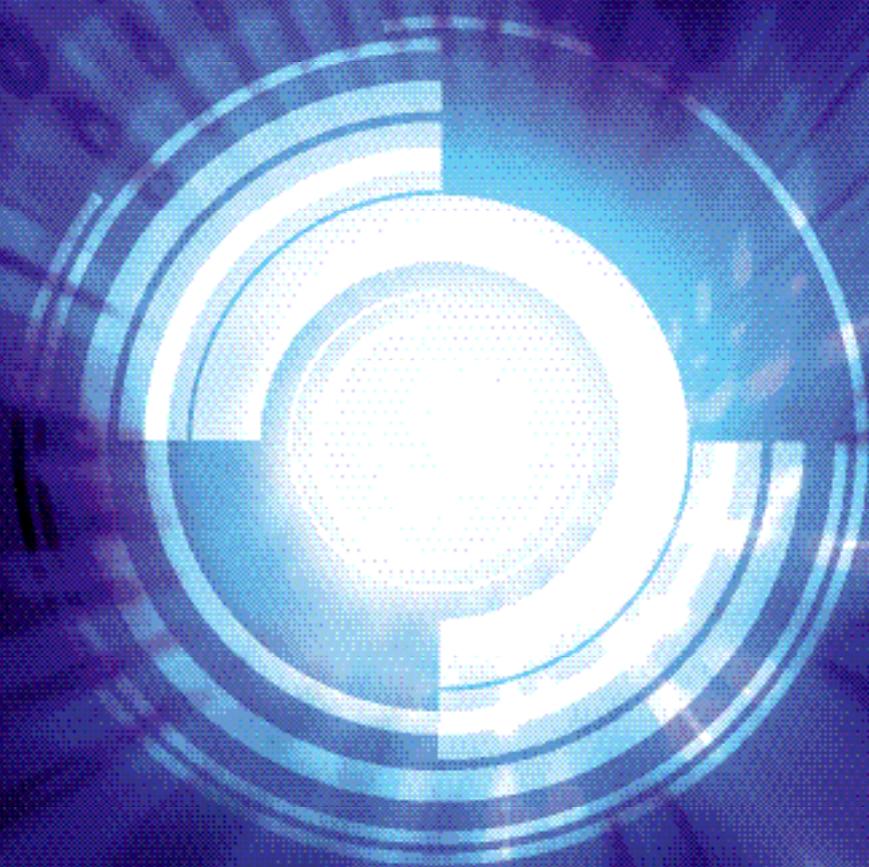

СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ

QUANTUM – динамичный, сильный бренд, успешно представленный на российском рынке систем безопасности. **QUANTUM** сочетает в себе самые современные технологии, элегантный дизайн и доступные цены. Постоянно расширяющийся модельный ряд позволяет идти в ногу со временем и соответствовать требованиям самых взыскательных клиентов!

ВИДЕОДОМОФОНЫ

Домофоны **совместимы** с вызывной видеопанелью QM-305MC и антивандалными панелями российских производителей.



Серия QM-901C



- сенсорные кнопки управления
- встроенный блок видеопамати:
 - 64 кадра (модель QM-901C/64);
 - 200 кадров + возможность установки SD-карты 2Гб (QM-901C/200SD)

Модель	QM-901C / QM-901C/64 / QM-901C/200SD
Монитор	9" цветной TFT LCD (размер экрана 16:9)
Питание	AC 110~220V (встроенный блок питания)
Вызывная панель	2
Камера	1
Параллельное подключение	До 4 мониторов
Схема подключения	4-проводная
Управление замком	По 4-проводной схеме
Рабочая температура	-20... +50 °C
Габариты	195 x 265 x 29 мм
Крепление	Накладное



QM-706C



- сенсорные кнопки управления
- встроенный блок видеопамати:
 - 64 кадра (модель QM-706C/64);
 - 200 кадров + возможность установки SD-карты 2Гб (QM-706C/200SD)
- индикатор номера монитора

Модель	QM-706C
Монитор	7" цветной TFT LCD (размер экрана 16:9)
Питание	AC 110~220V (встроенный блок питания)
Вызывная панель	2
Память	32 или 64 кадра (опция)
Схема подключения	4-проводная
Управление замком	По 4-проводной схеме
Рабочая температура	0... +55 °C
Габариты	240 x 136 x 27.4 мм
Крепление	Накладное



QM-705C

NEW!



- металлический корпус

Модель	QM-705C
Монитор	7" цветной TFT LCD (размер экрана 16:9)
Питание	AC 110~220В (внешний блок питания 15В)
Вызывная панель	1
Схема подключения	4-проводная
Управление замком	По 4-проводной схеме
Рабочая температура	-15... +50 °С
Габариты	220 x 160 x 25 мм
Крепление	Накладное



QM-704C

NEW!



- оригинальные клавиши управления

Модель	QM-704C
Монитор	7" цветной TFT LCD (размер экрана 16:9)
Питание	AC 110~220В (внешний блок питания 15В)
Вызывная панель	1
Схема подключения	4-проводная
Управление замком	По 4-проводной схеме
Рабочая температура	-15... +50 °С
Габариты	230 x 120 x 30 мм
Крепление	Накладное



QM-703C

NEW!



- классическая модель с трубкой
- элегантный белый корпус



Модель	QM-703C
Монитор	7" цветной TFT LCD (размер экрана 16:9)
Питание	AC 110~220В
Вызывная панель	2
Схема подключения	4-проводная
Управление замком	По 4-х проводной схеме
Рабочая температура	-12... +55 °С
Габариты	284 x 255 x 60 мм
Крепление	Накладное



Серия QM-702C



- экономичная модель

Модель	QM-702C
Монитор	7" цветной TFT LCD (размер экрана 16:9)
Питание	AC 110~220V (внешний блок питания 16V)
Вызывная панель	2
Схема подключения	4-проводная
Управление замком	По 4-проводной схеме
Рабочая температура	-20... +50 °C
Габариты	180 x 250 x 25 мм
Крепление	Накладное



QM-701C TS



- впервые модель с функцией Touch Screen на российском рынке!
- русскоязычное меню
- разнообразие настроек интерфейса
- металлический корпус

NEW!

Модель	QM-701C TS
Монитор	7" цветной TFT LCD Touch Screen (размер экрана 16:9)
Язык меню	Русский, английский
Питание	AC 110~220V (внешний блок питания 13.5V)
Вызывная панель	2
Схема подключения	4-проводная
Интерком	4 монитора при последовательном подключении, перевод вызова
Память	Энергонезависимая 40 кадров
Управление замком	По 4-проводной схеме
Рабочая температура	-20... +50 °C
Габариты	210 x 320 x 29 мм
Крепление	Накладное



QM-701C/32



- функция «не беспокоить»
- металлический корпус

Модель	QM-701C	QM-701C/32
Монитор	7" цветной TFT LCD (16:9)	
Питание	AC 110~220V (встроенный блок питания)	
Потребляемая мощность	100 мА	
Вызывная панель	2	
Схема подключения	4-проводная	
Рабочая температура	-20... +50 °C	
Габариты	210 x 320 x 29 мм	
Крепление	Врезное	
Блок видеопамяти	—	Встроенный на 32 кадра



QM-562C



- сенсорные кнопки управления
- встроенная память на 64 кадра (модель QM-562C/64)



NEW!

Модель	QM-562C
Монитор	5.6" цветной TFT LCD (размер экрана 4:3)
Питание	АС 110~220В (внешний блок питания 12В)
Вызывная панель	2
Память	64 кадра (опция)
Схема подключения	4-проводная
Управление замком	По 4-проводной схеме
Рабочая температура	0... +50 °С
Габариты	240 x 136 x 48.8 мм
Крепление	Накладное



QM-561C



- сенсорные кнопки управления
- возможность подключения 2-х дополнительных видеокамер

NEW!

Модель	QM-561C
Монитор	5.6" цветной TFT LCD (размер экрана 16:9)
Питание	АС 110~220В (внешний блок питания 18В)
Вызывная панель	1
Видеокамера	2
Схема подключения	4-проводная
Управление замком	По 4-проводной схеме
Рабочая температура	-20... +50 °С
Габариты	260 x 130 x 40 мм
Крепление	Накладное



Серия QM-502C



QM-502C EXEL / QM-502C K EXEL

- подключение до 3-х видеопанелей
- подключение до 4-х видеокамер
- совместимость с многоквартирными аудиодомофонами

Модель	QM-502C	QM-502C EXEL	QM-502C K EXEL
Монитор		5" цветной TFT LCD	
Питание		DC 16V ± 10% (внешний блок питания)	
Потребляемая мощность		≤ 1А	
Вызывная панель	2		3
Схема подключения		4-проводная	
Параллельное подключение	До 2-х мониторов		-
Управление замком		От вызывной панели	
Рабочая температура		-15... +55 °С	
Габариты		185 x 130 x 27 мм	
Крепление		Накладное	
Совместимость	-	Цифровые многоквартирные аудиодомофоны (Raikmann, Keymann)	Координатно-матричные многоквартирные аудиодомофоны (Цифрал, Eltis)



Серия QM-501C



- на 2 вызывные панели (с помощью блока QM-A2-501)
- **QM-501C EXEL / QM-501C K EXEL**
- подключение до 3-х видеопанелей
- подключение до 4-х видеокамер
- совместимость с многоквартирными аудиодомофонами

Модель	QM-501C	QM-501C EXEL	QM-501C K EXEL
Монитор	5" цветной		
Питание	DC 18V ± 10% (внешний блок питания)		
Потребляемая мощность	≤ 700 мА		
Вызывная панель	1 (2 при помощи блока QM-A2-501)	3	
Схема подключения	4-проводная		
Параллельное подключение	До 4-х мониторов	-	
Управление замком	От вызывной панели		
Рабочая температура	-10... +50 °С		
Габариты	220 x 150 x 25 мм		
Крепление	Накладное		
Совместимость	-	Цифровые многоквартирные аудиодомофоны (Raikmann, Keymann)	Координатно-матричные многоквартирные аудиодомофоны (Цифрал, Eltis)



Серия QM-401C



- функция «не беспокоить»
- возможность переадресации вызова
- наличие интеркома
- выбор мелодии из 12 записанных
- возможность настольной установки

Модель	QM-401C	QM-401C/32
Монитор	4" цветной TFT LCD	
Питание	DC 12V (адаптер в комплекте)	
Потребляемая мощность	≤ 100 мА	
Вызывная панель	2	
Схема подключения	4-проводная	
Параллельное подключение	До 4-х мониторов	
Управление замком	По 4-проводной схеме	
Рабочая температура	-20... +50 °С	
Габариты	148 x 108 x 29 мм	
Крепление	Накладное	
Блок видеопамати	-	Встроенный на 32 кадра



Серия QM-503C



- функция «не беспокоить»
- возможность переадресации вызова
- наличие интеркома
- выбор мелодии из 12 записанных
- встроенный блок памяти на 64 кадра

QM-503/64 EXEL / QM-503/64 K EXEL:

- подключение до 4-х видеокамер
- возможность программирования мониторов на один номер

Модель	QM-503C/64	QM-503C/64 EXEL	QM-503C/64 K EXEL
Монитор	3.5" цветной TFT LCD		
Питание	AC 110~220V (встроенный блок питания)		
Потребляемая мощность	100 мА		
Вызывная панель	2	3	
Параллельное подключение	До 4-х мониторов	-	
Схема подключения	4-проводная		
Управление замком	По 4-проводной схеме		
Рабочая температура	-20... +50 °С		
Габариты	162 x 187 x 27.5 мм		
Крепление	Накладное		
Совместимость	-	Цифровые многоквартирные аудиодомофоны (Raikmann, Keymann)	Координатно-матричные многоквартирные аудиодомофоны (Цифрал, Eltis)



QM-240C



- компактный, оригинальный дизайн



NEW!

Модель	QM-240C
Монитор	2.4" цветной TFT LCD (размер экрана 4:3)
Питание	АС 110~240В
Вызывная панель	1
Схема подключения	4-проводная
Управление замком	По 4-проводной схеме
Рабочая температура	-12... +55 °С
Габариты	272 x 95 x 35 мм
Крепление	Накладное



• QM-4HP/QM-4HP(C)TN
МОНИТОР
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ

• QM-4HPC
МОНИТОР
ЦВЕТНОЙ



Серия QM-4HP(C)

- параллельное подключение до 4-х мониторов
- подключение двух вызывных панелей



• QM-32/64/2000
блок видеопамати
на 32/64/2000
кадров для QM-4HP

• QM-111
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
АУДИОТРУБКА
ДЛЯ QM-4HP

Модель	QM-4HP(C)	QM-4HP(C)TN	QM-4HP(C) EKEL	QM-4HP(C) K EKEL	QM-4HP/256	QM-4HP/1024
Монитор	4" CRT (4" TFT LCD)					
Схема подключения	4-проводная					
Питание	АС 100-220 V					
Габариты	183 x 207 x 55 мм					
Рабочая температура	-10... +40° С					
Звуковая система	Дуплексная					
Тип звонка	2-тоновый электронный сигнал					
Количество подключаемых вызывных панелей	1	2	3	3	1	1
Работа в составе многоквартирных аудиодомофонов	-	-	Цифровой аудиодомофон + видекамера	Координатно-матричный аудиодомофон + видекамера	-	-
Дополнительные видеовходы	-	-	1	1	1	1
Блок видеопамати	QM-32/64, QM-2000				Встроенный на 256 кадров	Встроенный на 1024 кадра
Совместимость	Антивандалная вызывная видеопанель QM-305M(C) и видеопанели российских производителей					
Примечание	Подключение аудиотрубки QM-111	-	-	-	Возможность записи информации с дополнительного видеовхода по детектору движения	



Серия QM-4HPTN2



Блок видеопамяти QM-2000N

Модель	QM-2000N
Источник питания	DC 18 Вт (от монитора)
Потребление питания	Макс.12 Вт
Разрешение	420 ТВЛ
Видеопамять	128 Мв энергонезависимая
Количество кадров	Макс. 2000 кадров (ч/б, цвет.)
Вес	530 г
Габариты	208 x 66 x 58 мм
Совместимость	QM-4HPTN2, QM-4HPTN2C

Модель	QM-4HPTN2	QM-4HPTN2C
Монитор	4" CRT	4" LCD TFT
Схема подключения	4-проводная	
Питание	AC 100 ~ 240 V 50 Hz	
Габариты	196 x 222 x 55 мм	
Рабочая температура	-10... +40 °C	
Звуковая система	Дуплексная	
Тип звонка	2-тоновый электронный сигнал	
Количество подключаемых вызывных панелей	2	
Тип крепления	Настенный	
Блок видеопамяти	QM-2000N	
Совместимость	QM-305M, антивандальные панели российских производителей	
Примечание	Подключение аудиотрубки QM-111	



Серия QM-4MT



- классический вариант видеодомофона
- популярнейшая серия

Модель	QM-4MT	QM-4MT EXEL	QM-4MT K EXEL	QM-4MT/256
Монитор	4" CRT			
Схема подключения	4-проводная			
Питание	AC 100-220 V			
Габариты	195 x 228 x 68 мм			
Рабочая температура	-10... +40° C			
Звуковая система	Дуплексная			
Тип звонка	2-тоновый электронный сигнал			
Количество подключаемых вызывных панелей	2	3		2
Дополнительные видеовходы	-		1	
Блок видеопамяти	-			Встроенный на 256 кадров
Совместимость	Антивандальная вызывная видеопанель QM-305M и видеопанели российских производителей			
	-	Цифровые многоквартирные аудиодомофоны (Raikmann, Keymann)	Координатно-матричные многоквартирные аудиодомофоны (Цифрал, Eltis)	-
Примечание	-			Возможность записи информации с дополнительного видеовхода по детектору движения



Серия QM-4LT



- подключение дополнительной аудиотрубки
- подключение двух вызывных панелей и одной камеры
- удобные клавиши управления
- встроенный блок видеопамяти на 64 кадра (модель QM-4LT/64)

Модель	QM-4LT / QM-4LT/64
Монитор	4" CRT
Питание	AC 100 ~ 240V, 50 Hz
Мощность	150 мА
Габариты	195 x 227 x 55 мм
Схема подключения	4-проводная
Рабочая температура	-10... +40 °С
Вес	1.65 кг
Тип крепления	Настенный
Крепление	Накладное
Совместимость	QM-305M, антивандальные панели российских производителей



Серия QM-300



- подключение:
2 камеры - 1 монитор,
2 камеры - 2 монитора



Модель	QM-300
Монитор	4" CRT
Питание	AC 90~264V, 50/60 Hz
Мощность	100 мА
Габариты	198 x 211 x 57 мм
Схема подключения	4-проводная
Рабочая температура	0... +40 °С
Вес	1.3 кг
Тип крепления	Настенный
Крепление	Накладное
Совместимость	QM-305M, антивандальные панели российских производителей

ВЫЗЫВНЫЕ ВИДЕОПАНЕЛИ



QM-305M/MC



- металлический корпус
- различные варианты установки



серебро бронза черный

Модель	QM-305M	QM-305MC
Формат чувствительного элемента	Ч/б, 1/3", 500 x 582	Цв., 1/4" Sharp
Разрешение	380 ТВЛ	
Минимальная освещенность	0 лк (0,6 м от камеры), 2 лк для удаленного объекта	0,5 лк (0,6 м от камеры), 1,2 лк для удаленного объекта
Формат сигнала	CCIR	PAL
Частота кадров	50 Гц	
Объектив	f=3,7мм / F 2,0	
Угол обзора по горизонтали	60°(±10%)	
Угол обзора по вертикали	45°(±10%)	
Регулировки	Громкость динамика, чувствительность микрофона	
Напряжение питания	12V от монитора (дополнительного источника питания не требуется)	
Схема подключения	4-проводная линия	
Габариты	122 x 40 x 22 мм	
Рабочая температура	-40 ... +55 °C	

АУДИОСИСТЕМЫ



QM-201E



- функция интеркома



NEW!

Модель	QM-201E
Питание	~ 220V (±10)
Потребление	Max 150 mA
Экран	2.4", отображает время, дату, день недели, температуру в помещении
Система аудиосвязи	Дуплексная
Линия связи	2-проводная
Длина линии связи	D 0,65 мм - до 300 м; коаксиал - до 500 м
Рабочая температура	-12... +55 °C
Крепление	Накладное
Габариты	270 x 95 x 35 мм
Вес	0.32 кг
Совместимость	Антивандалные панели российских производителей



Серия QM-201R

NEW!



- функция интеркома



Модель	QM-201R
Питание	~ 220В (±10)
Потребление	Max 100 мА
Система аудиосвязи	Дуплексная
Линия связи	2-проводная
Длина линии связи	Ø 0,65 мм - до 300 м Коаксиал - до 500 м
Рабочая температура	-12... +55 °С
Крепление	Накладное
Габариты	230 x 90 x 55 мм
Вес	0.32 кг
Совместимость	Антивандалные панели российских производителей



QM-201M/S

NEW!



- функция интеркома

Модель	QM-201M/S
Питание	~ 220V (±10)
Потребление	Max 100 мА
Система аудиосвязи	Дуплексная
Линия связи	2-проводная 4-проводная
Длина линии связи	Ø 0,65 мм – до 300 м; коаксиал – до 500 м
Рабочая температура	-12... +55 °С
Крепление	Накладное
Габариты	230 x 90 x 55 мм
Вес	0.32 кг
Совместимость	Антивандалные панели российских производителей

QUANTUM

•

АККОРД·СБ

117574 Москва, ул. Голубинская, д. 4А, стр. 2
тел./факс +7 (495) 223 0 100, +7 (495) 660 11 80 (многоканальные)
www.accordsb.ru